


请确认版本所有图纸/All Pages Of This Edition Approved			
确认签名/Signature:		日期/DATA:	

文档编码/DOCUMENT CODE：JR-QP-DS-001			二级保密
版本/VERSION	更改内容/MODIFICATIONS	审核人	日期/DATA
A0	NEW	L.JM	2024-5-16

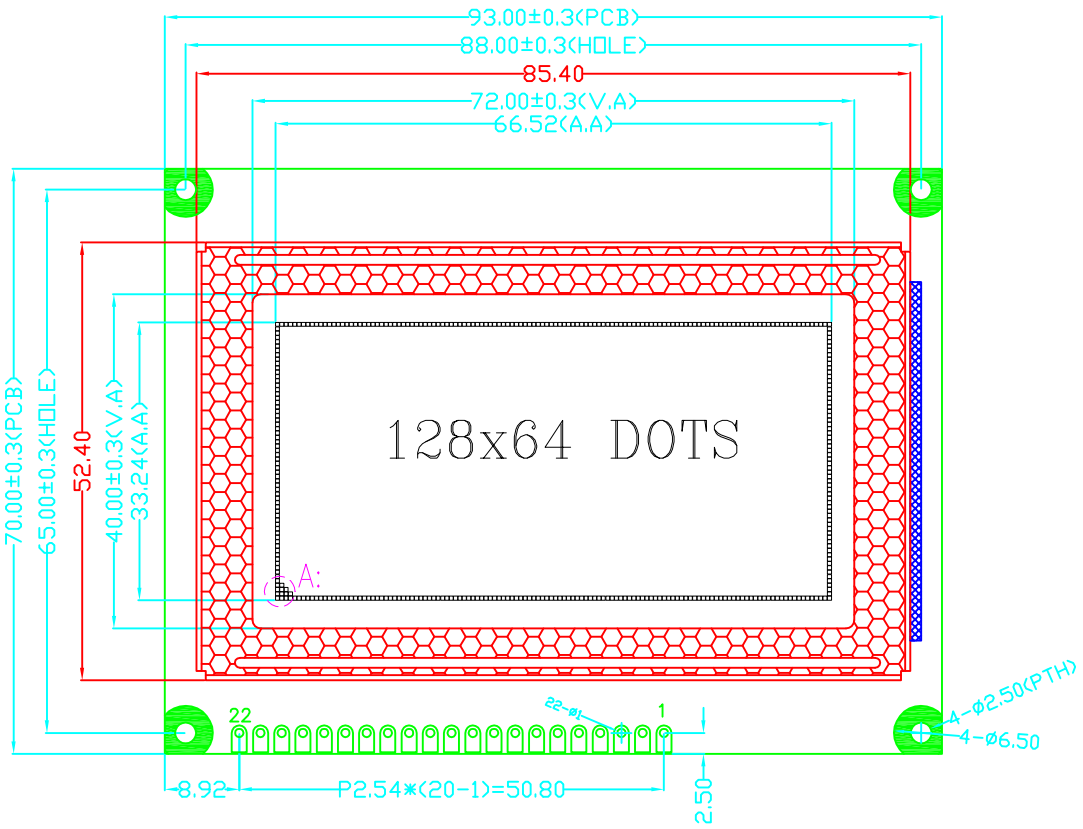

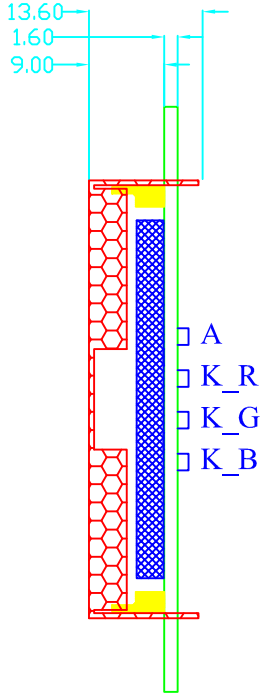



PIN.	SYMBOL
1	VSS
2	VDD
3	VO
4	RS
5	R/W
6	E
7~14	DB0~DB7
15	CS1
16	CS2
17	/RES
18	VOUT
19	A
20	K_R
21	K_G
22	K_B

发放部门

√	文控中心
√	销售部
	采购部
	仓储部
√	品质部
√	研发部
√	生产部
	其它

1. 显示类型/DISPLAY TYPE	FSTN	7. 工作温度/OPERATING TEMP	-20 ℃ -- +70 ℃
2. 显示模式/POLARIZAR MODE	POSITIVE, TRANSMISSIVE(正显，半透)	8. 储存温度/STORAGE TEMP	-30 ℃ -- +80 ℃
3. 视角/VIEWING ANGLE	6 O'CLOCK	9. 连接方式/CONNECTION	ZEBRA
4. 驱动方式/DRIVE METHOD	1/64 DUTY(占空比)，1/9 BIAS(偏压比)	10. 客户型号/CUSTOMER NO.	-
5. 驱动电压/DRIVING VOLTAGE	VDD=5.0 V VLCD=9.0V, BL:WHITE*3	11. 未标注公差/TOLERANCES	±0.2
6. 驱动芯片/DRIVING IC	SBN6400+SBN0064*2	12. RoHS/REACH	RoHS 2.0 REACH

中山市锦润电子有限公司
Zhong Shan Jinrun Electronics CO.,LTD.

DESIGN BY:	J.HW	2024-5-16	绘图型号/DRAWING NO.: LCM128644-02
CHECKED BY:	L.JM	2024-5-16	
APPROVED BY:	M.YH	2024-5-16	编码/COED:-

SCALE: NTS
UNIT:MM
PART: LCM
PAGE: 1/1